





СБОРКА ТРУБОПРОВОДА ПРИ ПОМОЩИ РЕМОНТНОГО КОМПЛЕКТА «МУФТА НАДВИЖНАЯ» (МН)

Вырезать дефектный участок трубы. Края трубы обработать и нанести антикоррозионную защиту.

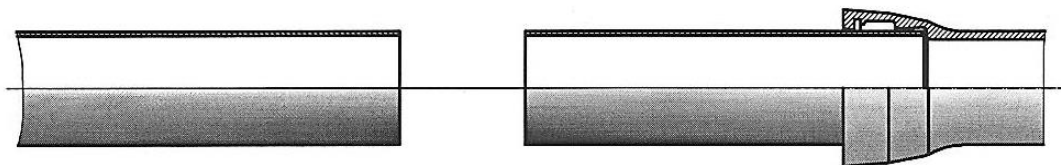

Извлечь из раструба оставшийся правый кусок трубы. Смазать её поверхность смазкой для лучшего перемещения муфты по поверхности и установить на него подвижную муфту с уплотнительными кольцами.

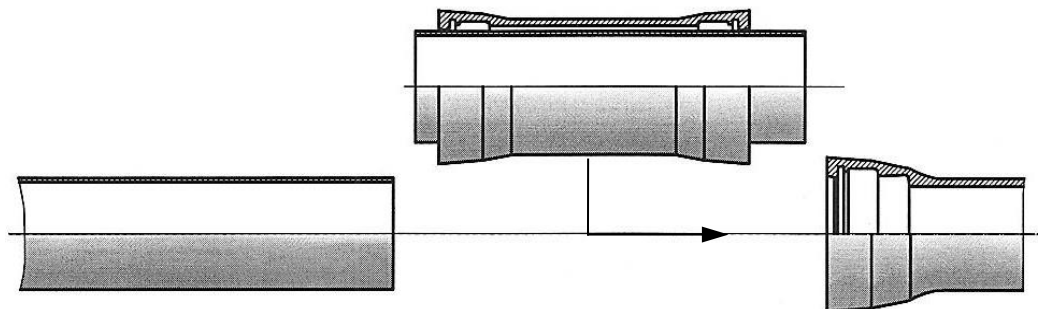

Участок трубы с подвижной муфтой установить в раструб трубы с правой стороны трубопровода. Подвижную муфту передвинуть влево.

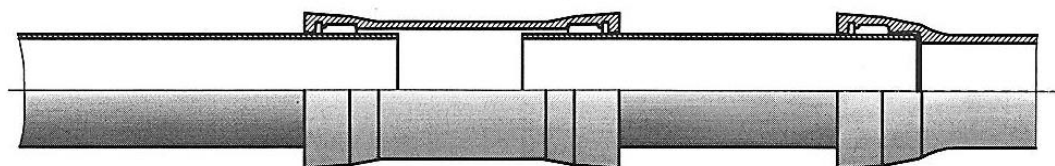


Рисунок. Ремонт трубопровода при помощи подвижной муфты МН.