



Люк легкий смотровых колодцев типа Л(А15)-В.3-60 ГОСТ 3634-99. Крышка люка с бетонным наполнителем. Устанавливается на смотровых колодцах инженерных сетей, расположенных в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах. (Вводится в производство)

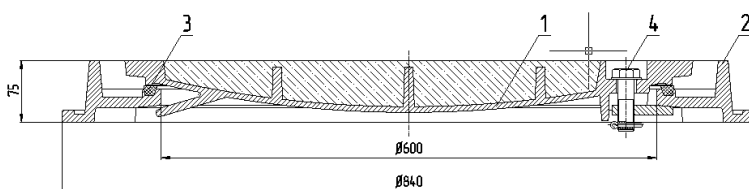

Материал	ВЧ 40 ГОСТ 7293-85
Временное сопротивление при растяжении, МПа	40
Масса люка, кг	94
Диаметр люка, мм	840
Высота люка, мм	75
Диаметр проема, мм	600
Номинальная нагрузка, кН ГОСТ 3634-99	15
Нагрузка при испытании, кН	450

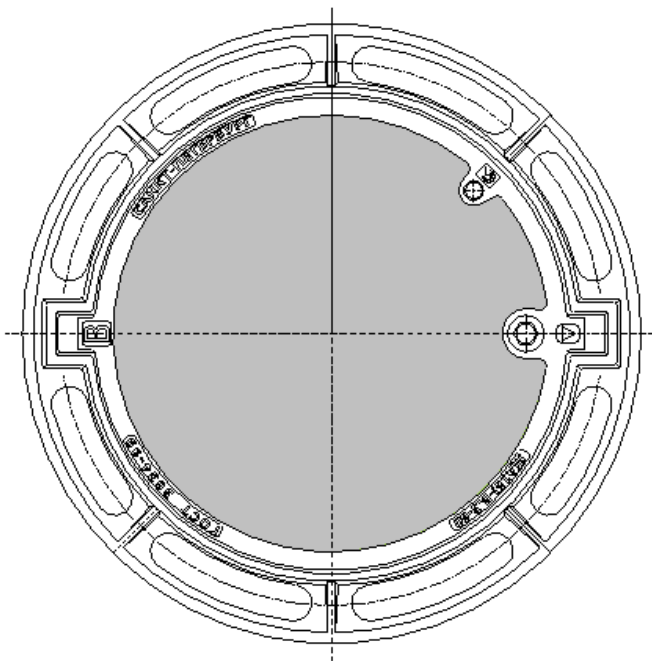

Комплектация:

- 1- крышка,
- 2 - корпус,
- 3 - резиновая прокладка,
- 4 - запорное устройство.