



Люк сверхтяжелый для смотровых колодцев СТ (Е600) К.1-60 ГОСТ 3634-99

Устанавливается на смотровых колодцах инженерных сетей, расположенных на магистральных автомобильных дорогах с интенсивным движением и зонах высоких нагрузок (аэродромы, доки).

* Рисунок может быть изготовлен по требованиям заказчика



Материал	ВЧ 40 ГОСТ 7293-85
Временное сопротивление при растяжении, МПа	40
Масса люка, кг	83,6
Диаметр люка, мм	840
Высота люка, мм	75
Диаметр проема, мм	600
Номинальная нагрузка, кН ГОСТ 3634-99	600
Нагрузка при испытании, кН	600

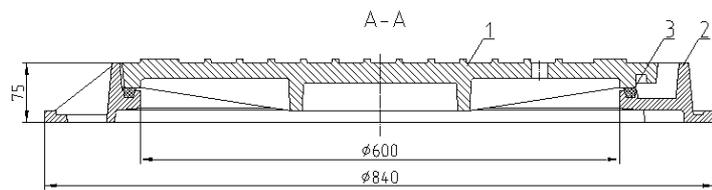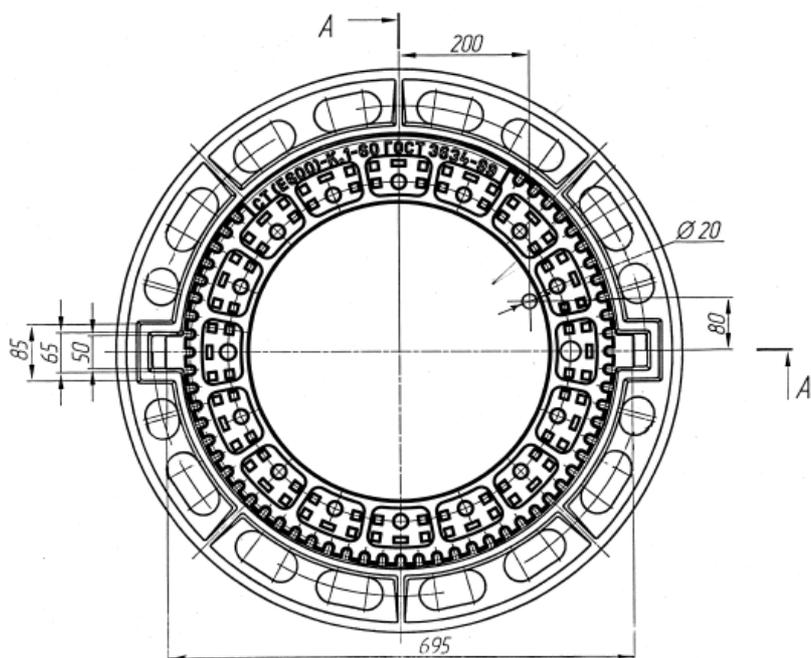

Комплектация:

- 1 - крышка,
- 2 - корпус,
- 3 - резиновая прокладка