

ОГРАЖДЕНИЯ литые из высокопрочного чугуна

/11.2019/



*Чугунное художественное литьё - это всегда в моде. Ажурные ограждения из чугуна способны украсить любое место и придать ему аристократические нотки. Кроме изящества и стиля чугунные изделия обладает непревзойдёнными прочностными антивандальными характеристиками. Практически невозможно нанести ущерб, сломав литую ограду даже ковшом экскаватора во время уборки, особенно если этот **чугун высокопрочный**, как у изделий, изготовленных в Липецкой трубной компании «Свободный сокол». Такой чугун отличается пластичностью, схожей со сталью, исключает хрупкость, выдерживает мощнейшие ударные нагрузки, при этом сохраняя сверхкоррозионную стойкость. Данные свойства объясняют применение художественного чугунного литья в исторических центрах и фамильных усадьбах для сохранения красоты и преемственности истории как государства, города, так и памяти о великих предках*

Назначение. Благоустройство городских, парковых, дворовых, загородных территорий.

Материал. Высокопрочный чугуна ВЧ-40.

Покрытие. Антикоррозионный цинксодержащий грунт + Уникор РБ (цвет чёрный).

Номенклатура. Характеристики

СЕКЦИИ ограждений из высокопрочного чугуна



*Секция Ограды
«Декоративная» из
высокопрочного чугуна.
Высота смонтированной
секции от земли – 700 мм,
ширина в комплекте с 1
малым столбиком – 890
мм, ширина в комплекте с 1
большим столбиком – 920
мм*

Размеры 900х650х25 мм

Вес: 24 кг

*Возможно изготовление
персональной символики!*

*Технология двустороннего
(безызночного литья)!*




*Секция Ограды «Парадная»
из высокопрочного чугуна.
Высота смонтированной
секции от земли – 700 мм,
ширина в комплекте с 1
малым столбиком – 1610
мм, ширина в комплекте с 1
большим столбиком – 1650
мм*

Размеры 1600х625х35 мм


Вес: 58 кг

*Технология двустороннего
(безызначного литья)!*

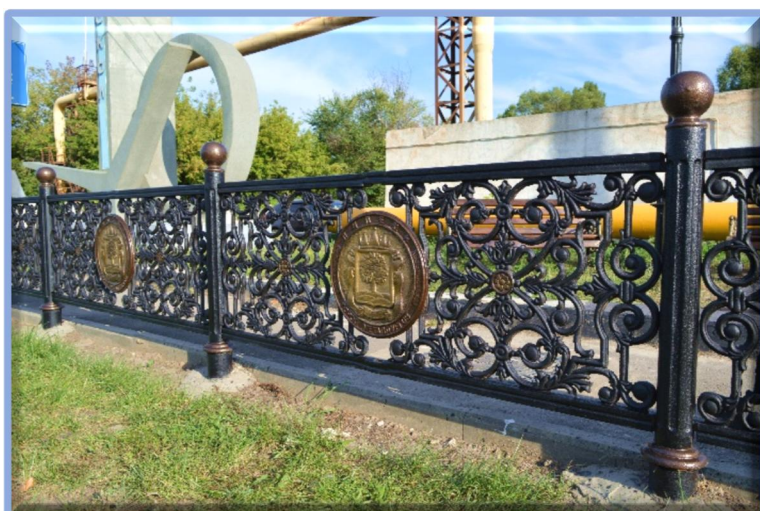

*Возможно изготовление
персональной символики!*




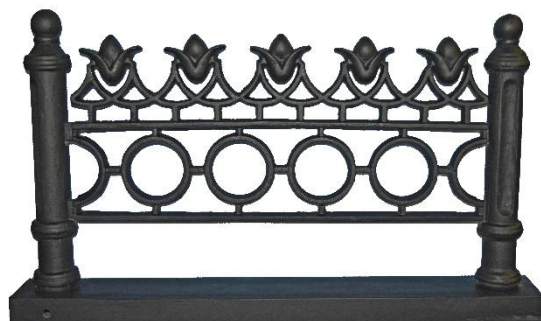

Секция Ограды «Пюльпан» из высокопрочного чугуна. Высота смонтированной секции от земли – 550 мм, ширина в комплекте с 1 столбиком – 940 мм

Размеры 900х400х30 мм

Вес: 20 кг


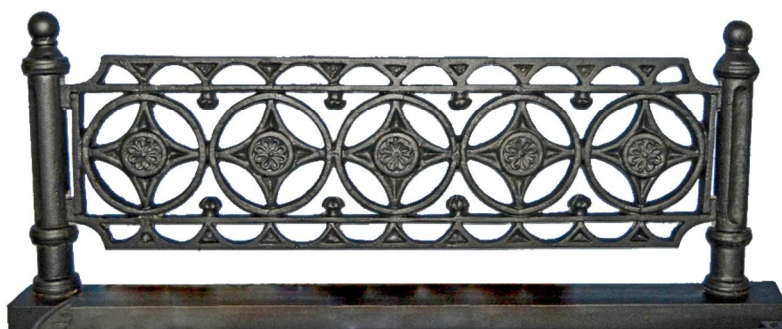


Секция Ограды «Большая Тип-2» из высокопрочного чугуна.

Высота смонтированной секции от земли – 500 мм, ширина в комплекте с 1 столбиком – 1450 мм

Размеры 1400х400х25мм

Вес: 48 кг

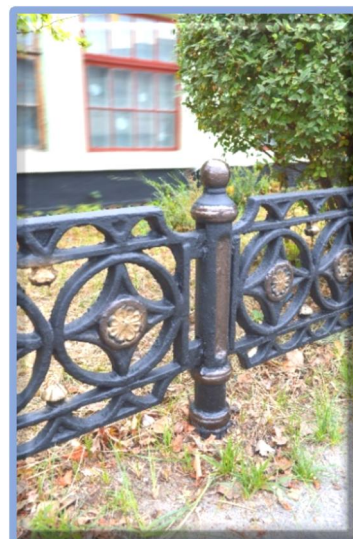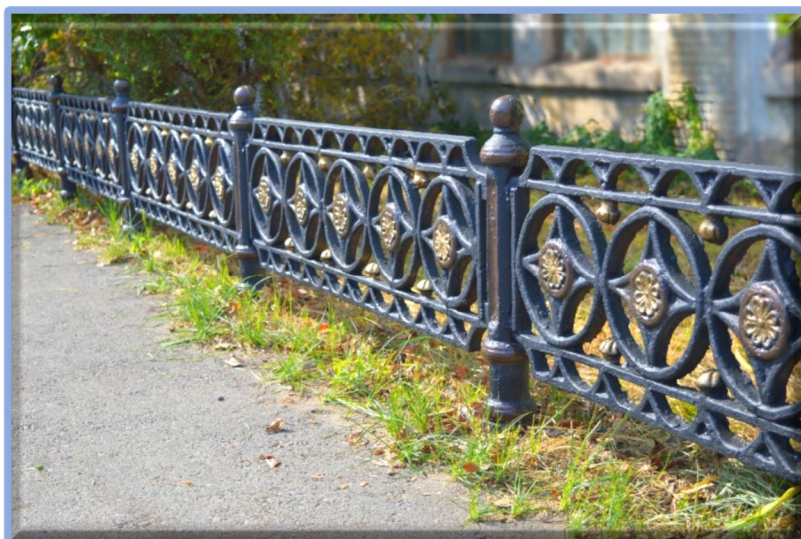



Секция Ограды «Малая Тип-1» из высокопрочного чугуна.

Высота смонтированной секции от земли – 450 мм, ширина в комплекте с 1 столбиком – 940 мм

Размеры 900х320х30мм

Вес: 21 кг



СТОЛБИКИ литые из высокопрочного чугуна



Столбик маленький для ограды «Парадная» и «Декоративная»

Литой столбик из высокопрочного чугуна для крепления секций ограды. Пазы для линейной установки ограды. Высота надземной части - 820 мм, подземной для бетонирования - 200 мм.

Размеры: Ø 45х1020 мм

Вес: 16,8 кг

Покрытие: цинкосодержащая краска, Уникор РБ -цвет черный



Столбик маленький угловой для ограды «Парадная» и «Декоративная»

Литой столбик из высокопрочного чугуна для крепления секций ограды. Пазы для угловой установки ограды. Высота надземной части - 820 мм, подземной для бетонирования - 200 мм. .

Размеры: Ø 45x1020 мм

Вес: 16,8 кг

Покрытие: цинкосодержащая краска, Уникор РБ -цвет черный




Столбик большой для ограды «Парадная» и «Декоративная»

Литой столбик из высокопрочного чугуна для крепления секций ограды. Пазы для линейной установки ограды. Высота надземной части - 850 мм, подземной для бетонирования - 200 мм.

Размеры: Ø80x1050 мм

Вес: 27 кг

Покрытие: цинкосодержащая краска, Уникор РБ -цвет черный

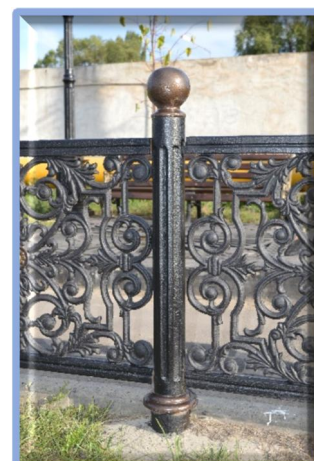


Столбик большой угловой для ограды «Парадная» и «Декоративная»

Литой столбик из высокопрочного чугуна для крепления секций ограды. Пазы для угловой установки ограды. Высота надземной части - 850 мм, подземной для бетонирования - 200 мм.

Размеры: Ø80x1050 мм

Вес: 27 кг

Покрытие : цинкосодержащая краска, Уникор РБ -цвет черный

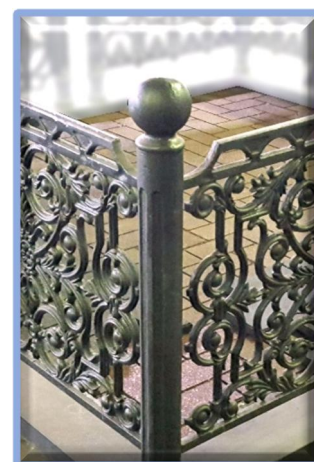



*Столбик для ограды «Тюльпан»,
«Малая Тип 1» и
«Большая Тип 2»*

*Литой столбик из высокопрочного
чугуна для крепления секций ограды.
Пазы для линейной установки
ограды. Высота надземной части -
590 мм, подземной для
бетонирования - 200 мм.*

Размеры: Ø 70x790 мм

Вес: 14 кг

Покрытие : цинкосодержащая краска, Уникор РБ -цвет черный




*Столбик угловой для ограды
«Тюльпан», «Малая Тип-1» и
«Большая Тип-2»*

*Литой столбик из высокопрочного
чугуна для крепления секций ограды.
Пазы для угловой установки ограды.
Высота надземной части - 590 мм,
подземной для бетонирования - 200
мм.*

Размеры: Ø 70x790 мм


Вес: 14 кг

Покрытие : цинкосодержащая краска, Уникор РБ -цвет черный

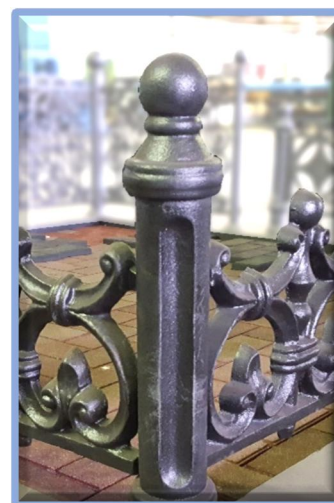

АДРЕС ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

**ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол»,
398007, г. Липецк, Заводская пл., 1.**

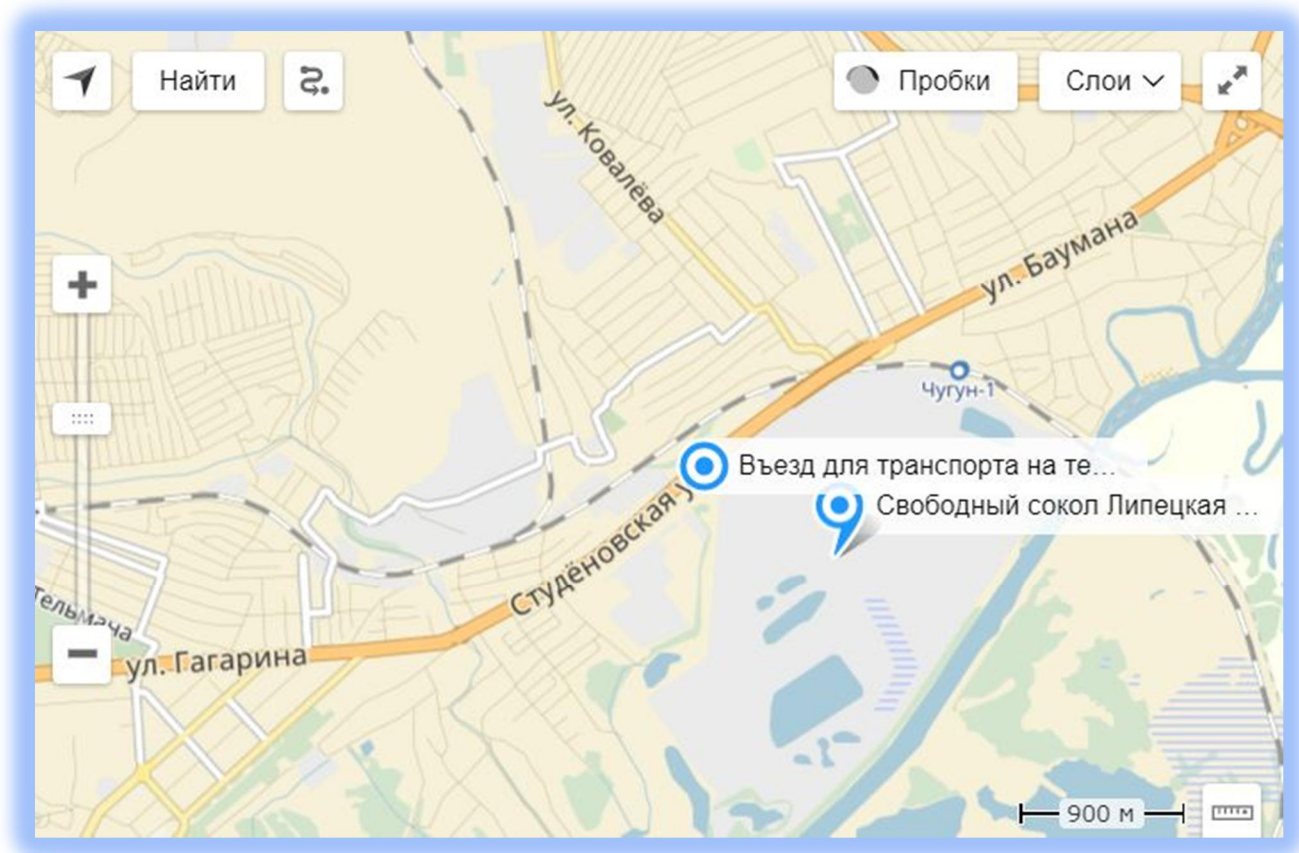

Тел. +7 4742 55 77 77 доб. 941

Тел. 8 800 500 72 77

E-mail: sales@svsokol.ru